



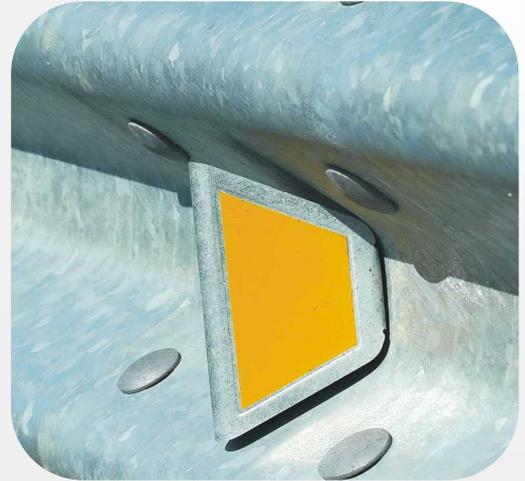



### 1. Con láminas retrorreflectantes

- Fabricación a una o doble cara
- Cuerpo en chapa galvanizada de 0,5 mm
- Láminas retrorreflectantes de clase RA1, RA2 ó RA3.



### 2. Con dispositivos retrorreflectores tipo R2 o catadióptricos


- El coeficiente de retrorreflexión cumple las exigencias de la Norma UNE-EN 12899-3
- Superficie de catadióptrico: 60 cm<sup>2</sup>
- Fabricación a una o doble cara
- Variedad de soportes con distintos espesores de chapa
- Sistema Antivandálico para los catadióptricos
- Fácil instalación

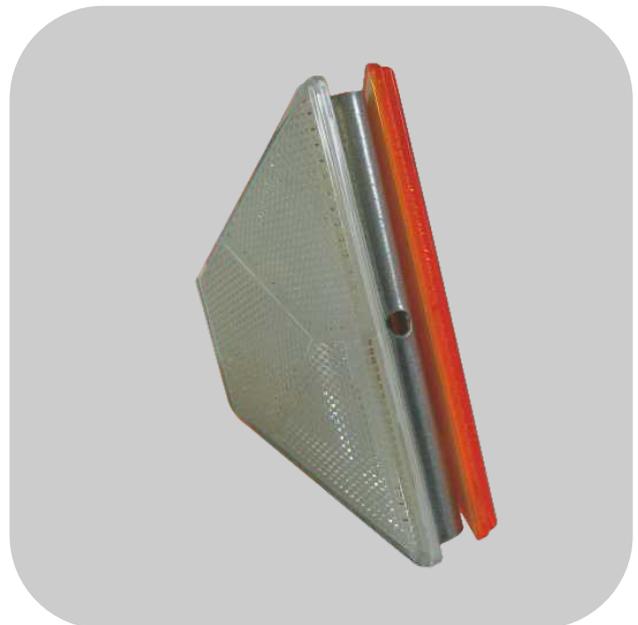



### 3. Modelos personalizados

- Variedad en formas, tamaños, niveles de retroreflexión y tipos de soporte

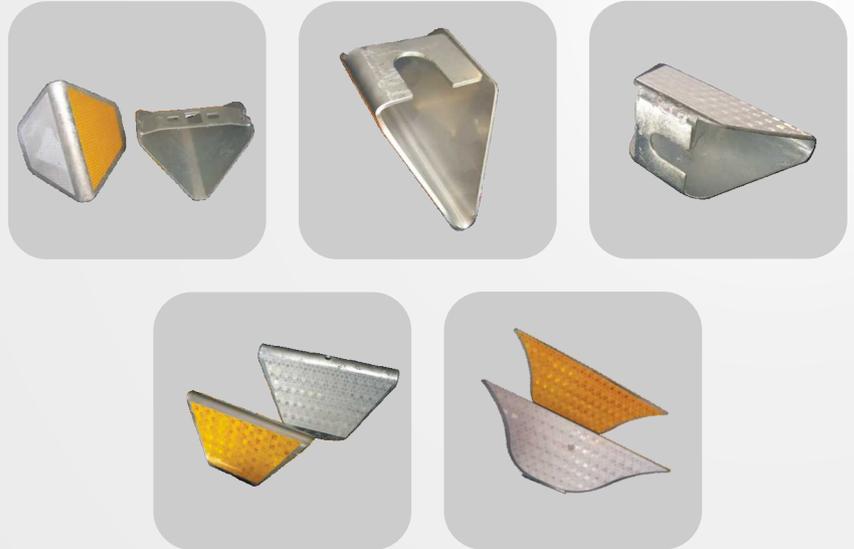

### 4. Con catadióptricos para New Jersey y/o pretil

- Base de caucho flexible. Recupera su posición después de un impacto
- Fabricación a una o doble cara
- Dimensión catadióptrico: 10x7,5 cm
- Fácil instalación

