


N2 W4 A 1,1m

AS-BLB.G



CE

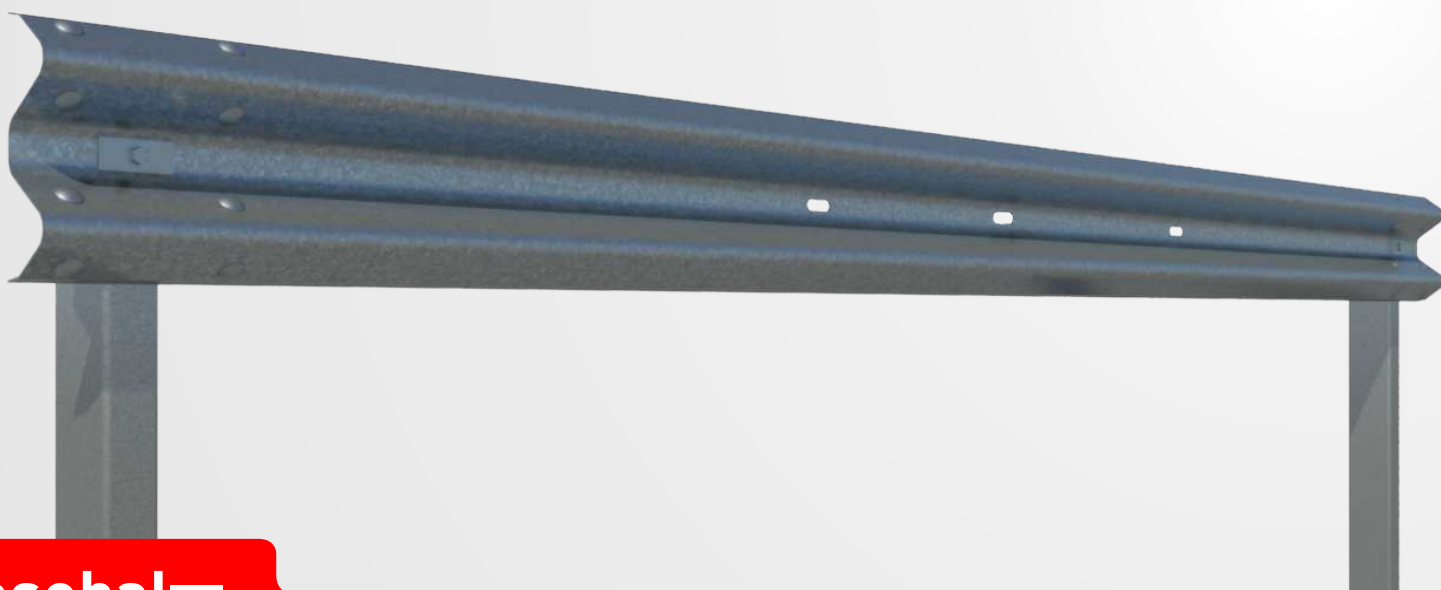

asebal

Sistema de Contención para Vehículos


Definición

Barrera metálica simple reducida para borde lateral. Sistema compuesto por una barrera de doble onda y postes C distanciados 4 metros entre sí.

Parámetros de Comportamiento

Nivel de Contención	N2	Anchura de Trabajo (W)	W4	Clase de Severidad	A	Deflexión Dinámica (D)	1,1m
---------------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------	----------	------------------------	-------------

Perfil

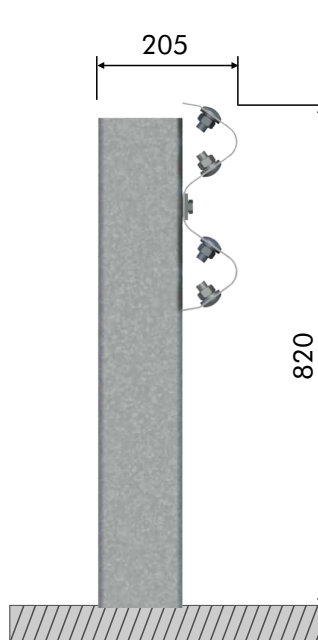


N2 W4 A 1,1m

AS-BLB.G



CE

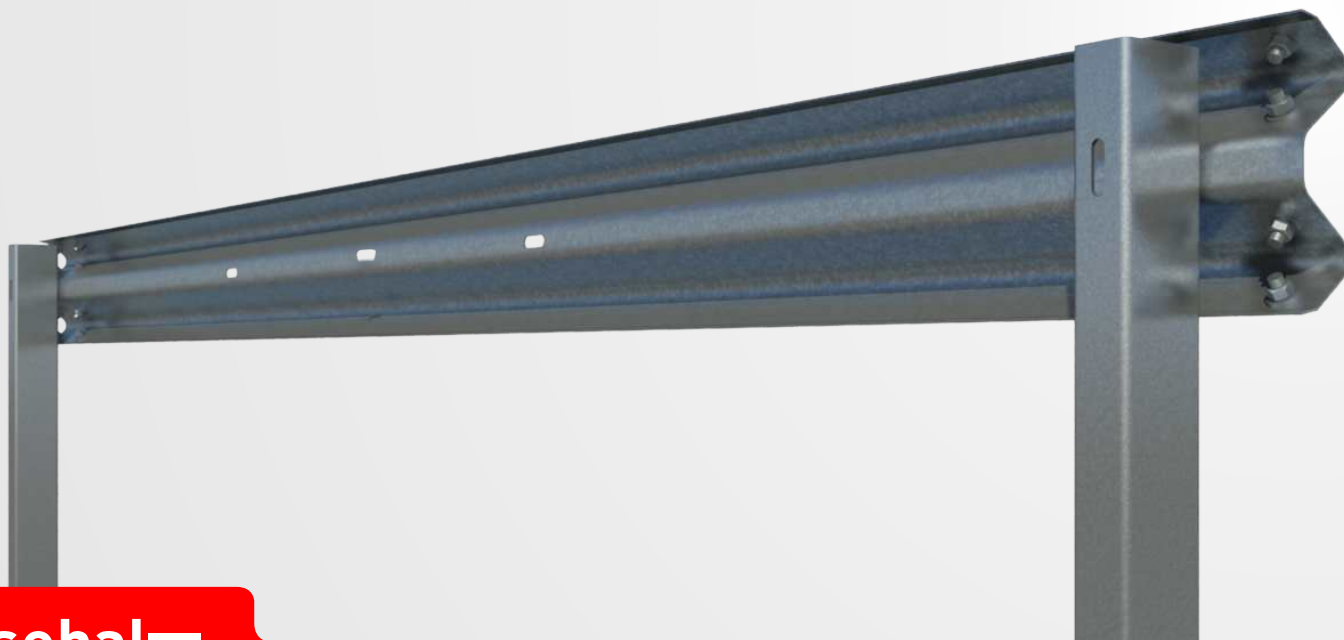


asebal

Sistema de Contención para Vehículos

Componentes para tramos de 4 metros

Ítem	Elemento	Uds
1	Barrera de 4 m con punzonado central y cada 1,33 m	1
2	Poste C-125x75x20x5 de 1.600 mm	1
3	Arandela Ø 17x35x4 mm	8
4	Tuerca hexagonal M16 clase 5	8
5	Tornillo cabeza redonda M16x30	8
6	Arandela 40x40x5 mm Ø11 para M10	1
7	Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 M10x40	1
8	Arandela 100x40x5 mm Ø11 para M10	1
9	Tuerca DIN 934 M10	1

Detalles de tornillería

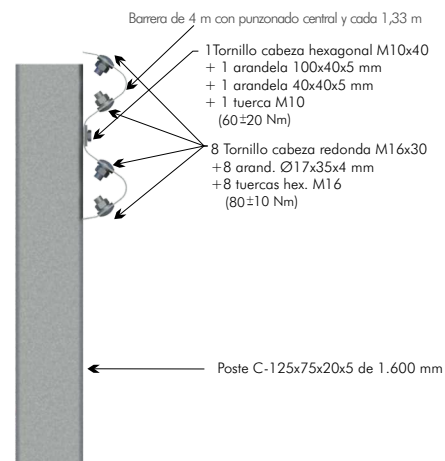

Detalle de unión entre barreras