


N2 W4 A 1,2_m

AS-BLB.E (C2) 

CE

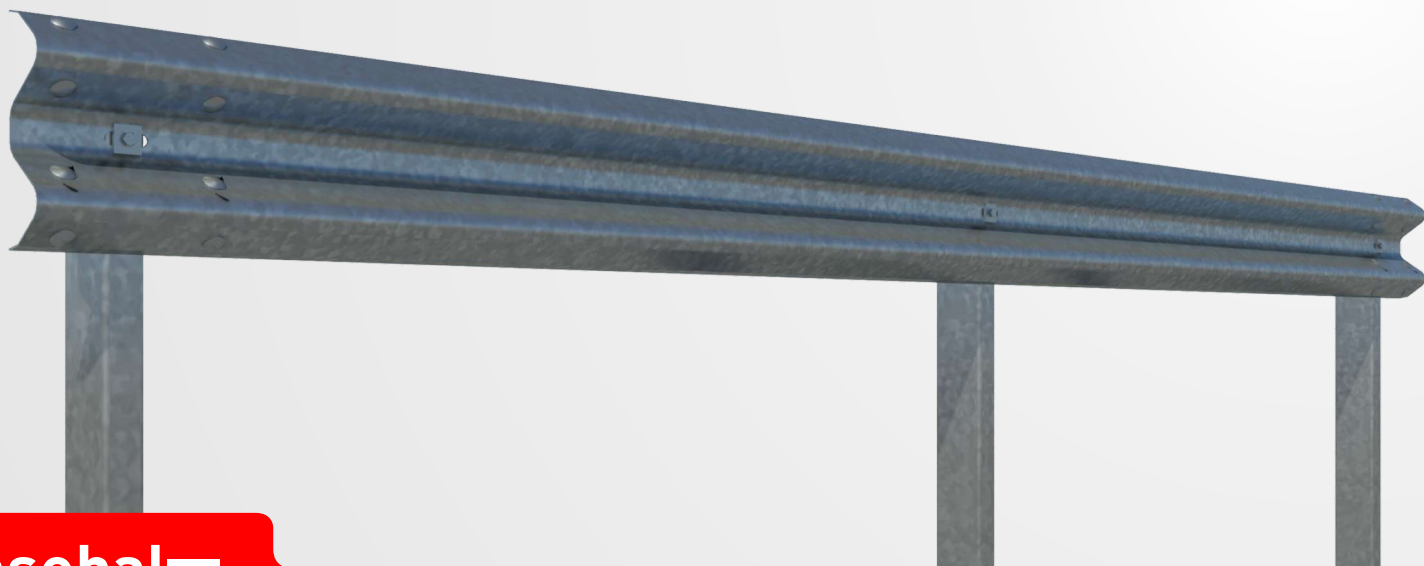

asebal 

Dispositif de retenue routier


Définition

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 2 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W4	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,2_m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	------------------------

Profil

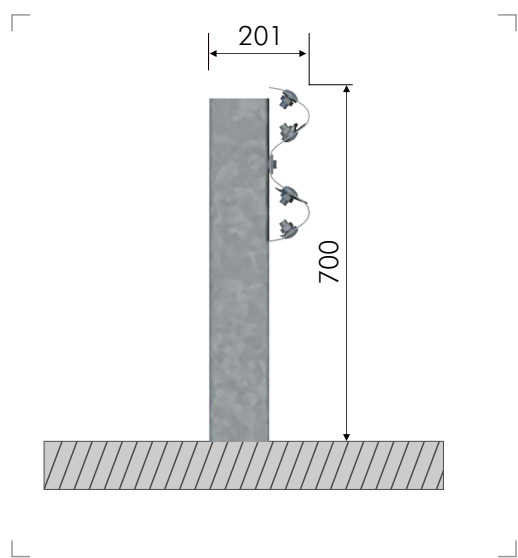


N2 W4 A 1,2m

AS-BLB.E (C2)



CE

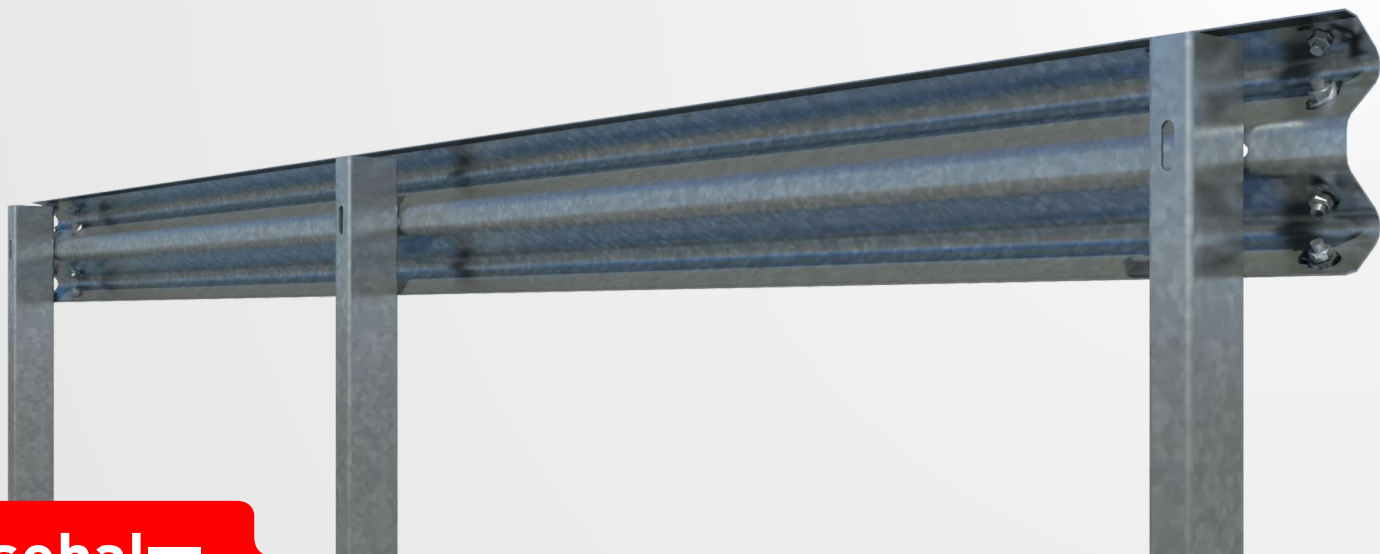


asebal

Dispositif de retenue routier


Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Qté.
1	Glissière à double ondulation de 4 m	1
2	Poteau C de 120x1 500 mm	2
3	Réflecteur	0,5
4	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
5	Boulon TH M10x40	2
6	Écrou M10	2
7	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
8	Rondelle carrée 40x40x5 mm	4

Détails de la boulonnerie

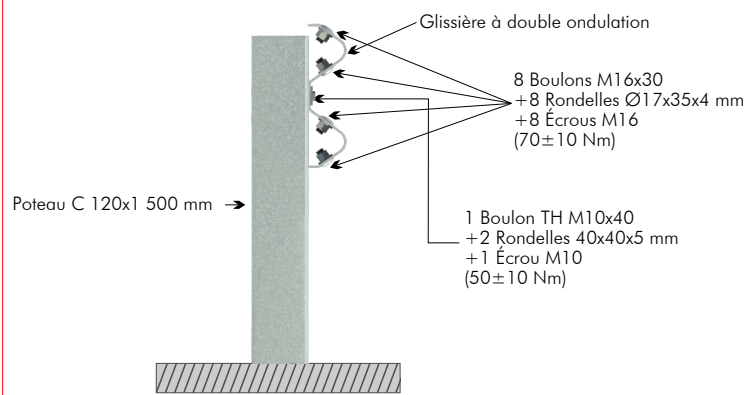

Détail de la liaison entre les glissières

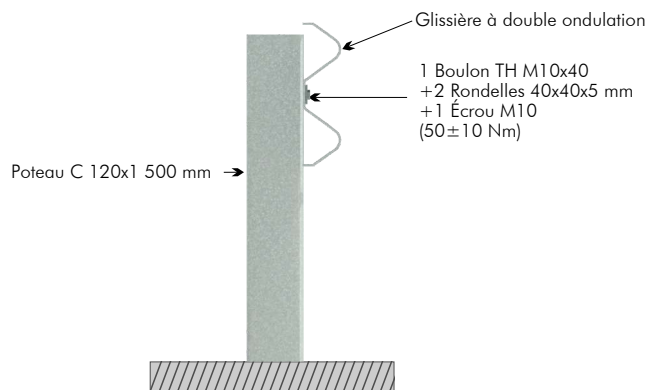

Détail de la liaison du poteau intermédiaire