


N2 W5 A 1,5m

AS-BLB.A



CE

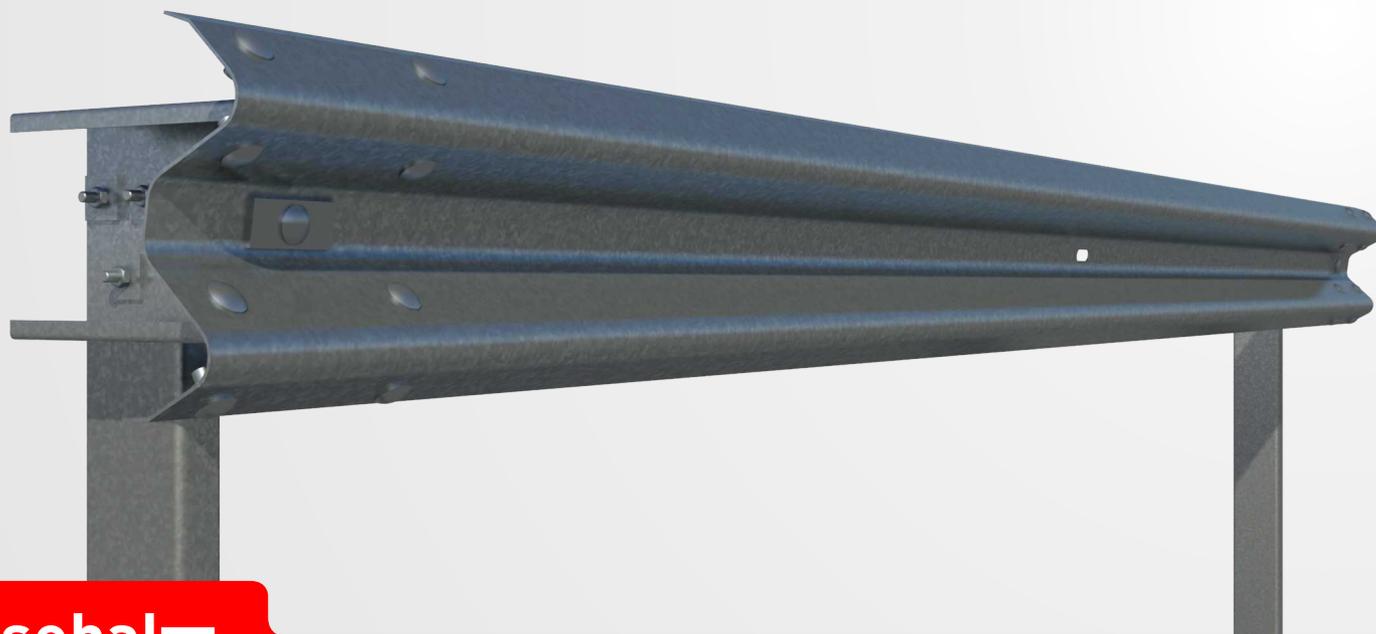

**asebal**

Dispositif de retenue routier


### Définition

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation, écarteur et poteaux en « C » espacés de 4 mètres.

### Performances

Niveau de retenue	<b>N2</b>	Largeur de fonctionnement (W)	<b>W5</b>	Sévérité de choc	<b>A</b>	Déflexion dynamique (D)	<b>1,5m</b>
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-------------

### Profil

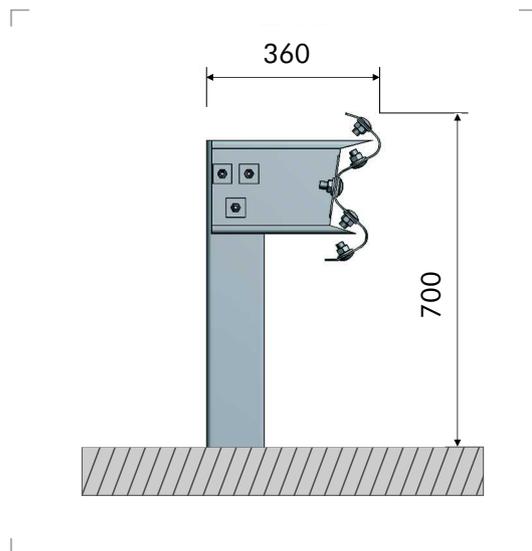

N2

W5


A

1,5<sub>m</sub>

AS-BLB.A



CE

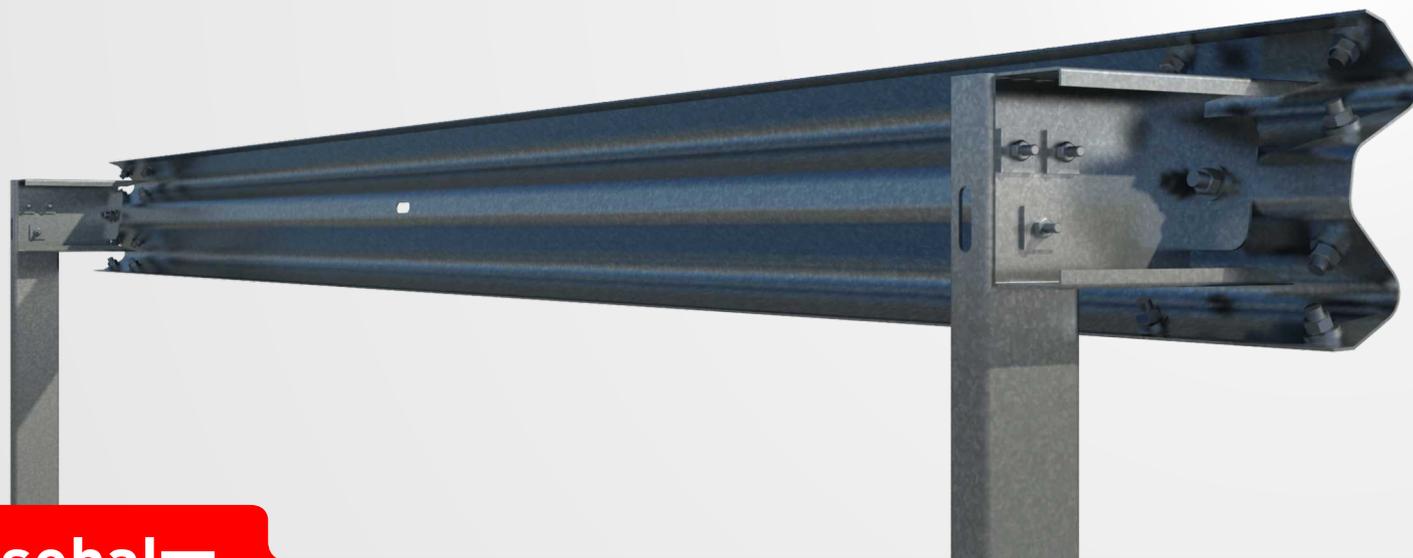
**asebal**

Dispositif de retenue routier

### Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Uté.
1	Glissière standard de 4 m	1
2	Poteau C-120 de 1 500 mm	1
3	Écarteur standard	1
4	Réflecteur	0,5
5	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
6	Boulon TR M16x40, avec écrou	1
7	Boulon TH M10x40	3
8	Écrou M10	3
9	Rondelle Ø17x35x4 mm	9
10	Rondelle rectangulaire 100x40x5 mm	1
11	Rondelle carrée 40x40x5 mm	6

### Détails de la boulonnerie

