


N2 W4 A 1,2m

AS-BLB.B



CE

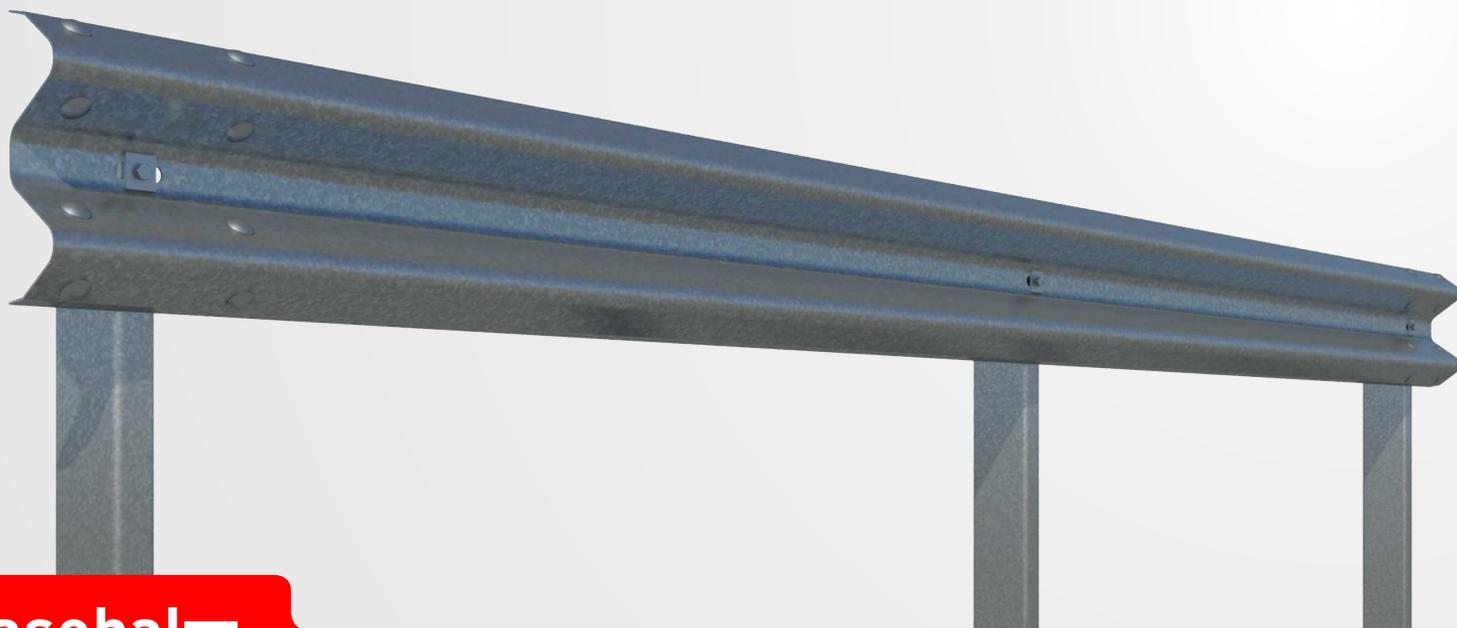

asebal

Dispositif de retenue routier


Definición

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 2 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W4	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,2m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-------------

Perfil

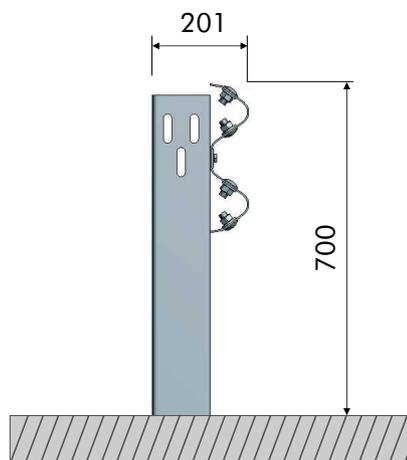



asebal

Dispositif de retenue routier

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Qté.
1	Glissière standard de 4 m	1
2	Poteau C-120 de 1 500 mm	2
3	Réfecteur	0,5
4	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
5	Boulon TH M10x40, avec écrou	2
6	Écrou M10	4
7	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
8	Rondelle carrée 40x40x5 mm	4

Détails de la boulonnerie

