


N2 W3 A 1,0_m

AS-BLB.C



CE

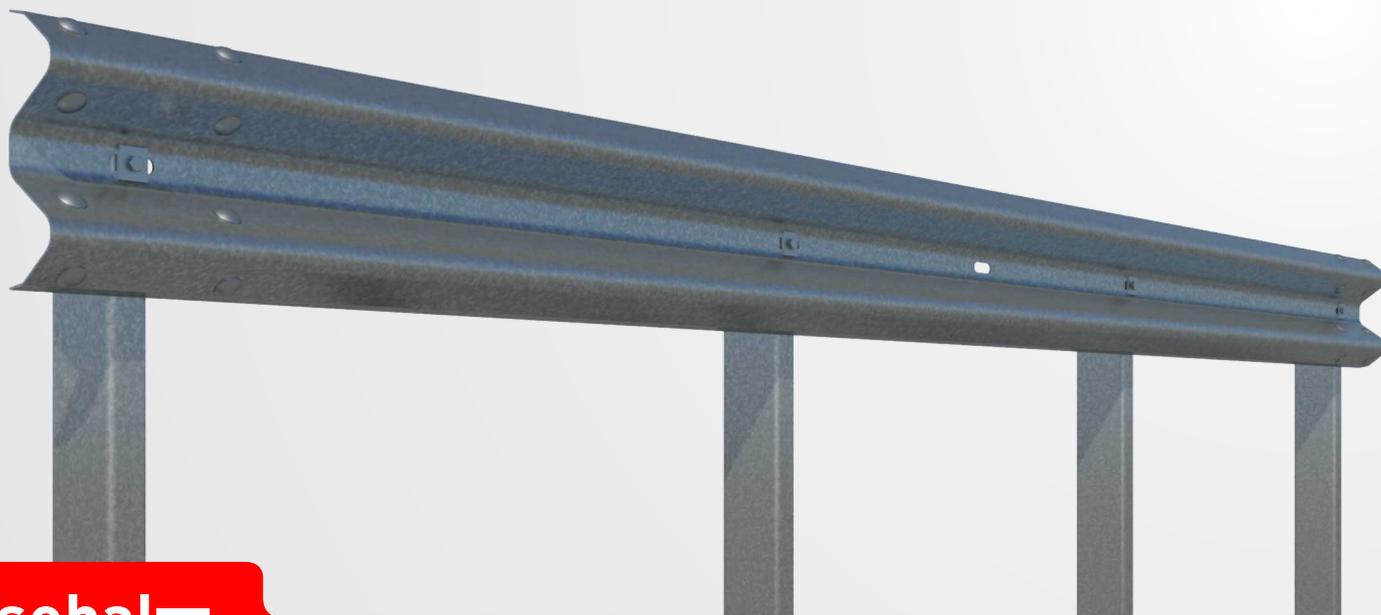

asebal

Dispositif de retenue routier


Definición


Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 1,33 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W3	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,0_m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	------------------------

Profil

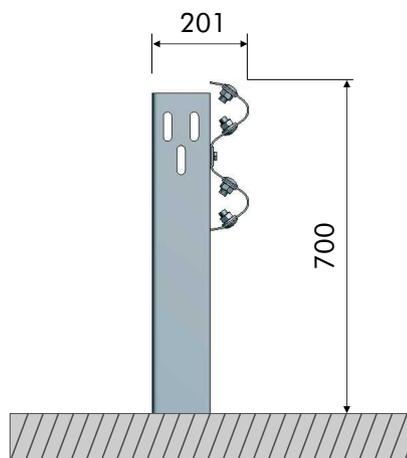

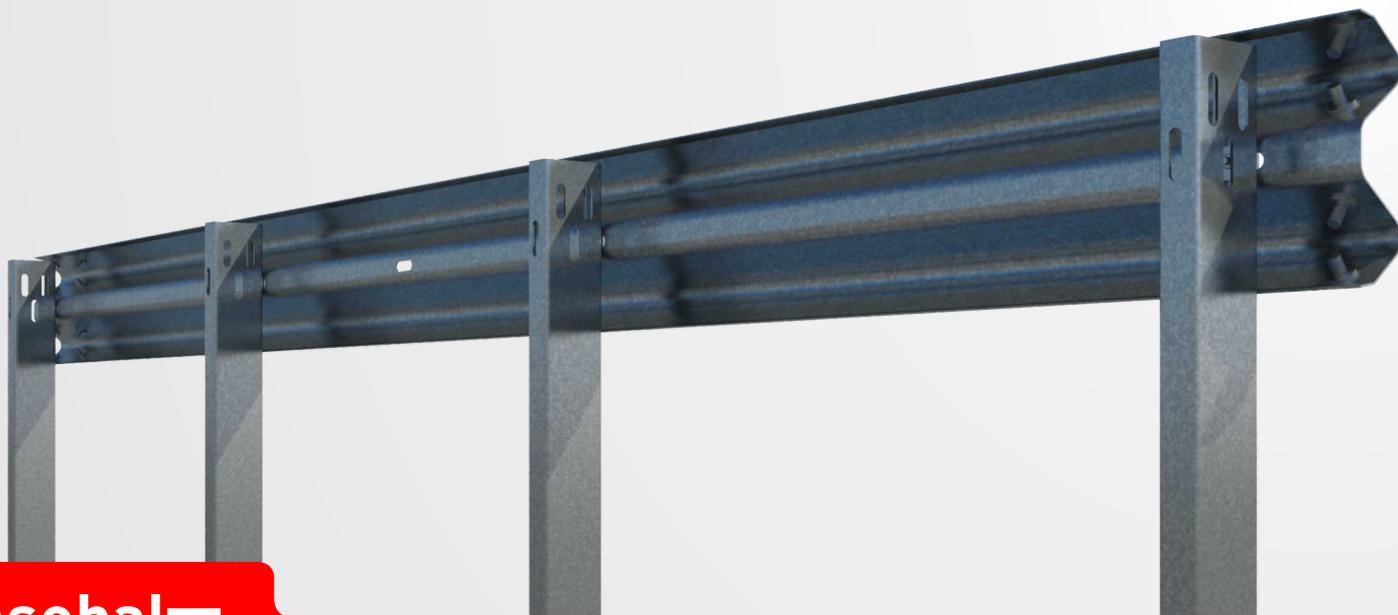

asebal

Dispositif de retenue routier

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Qté.
1	Glissière standard de 4 m avec trous tous les 1,33 m	1
2	Poteau C-120 de 1 500 mm	3
3	Réflecteur	0,5
4	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
5	Boulon TH M10x40	3
6	Écrou M10	6
7	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
8	Boulon TH M10x40	6

Détails de la boulonnerie

