


N2 W5 A 1,5m

AS-BLB.E (C4)  CE

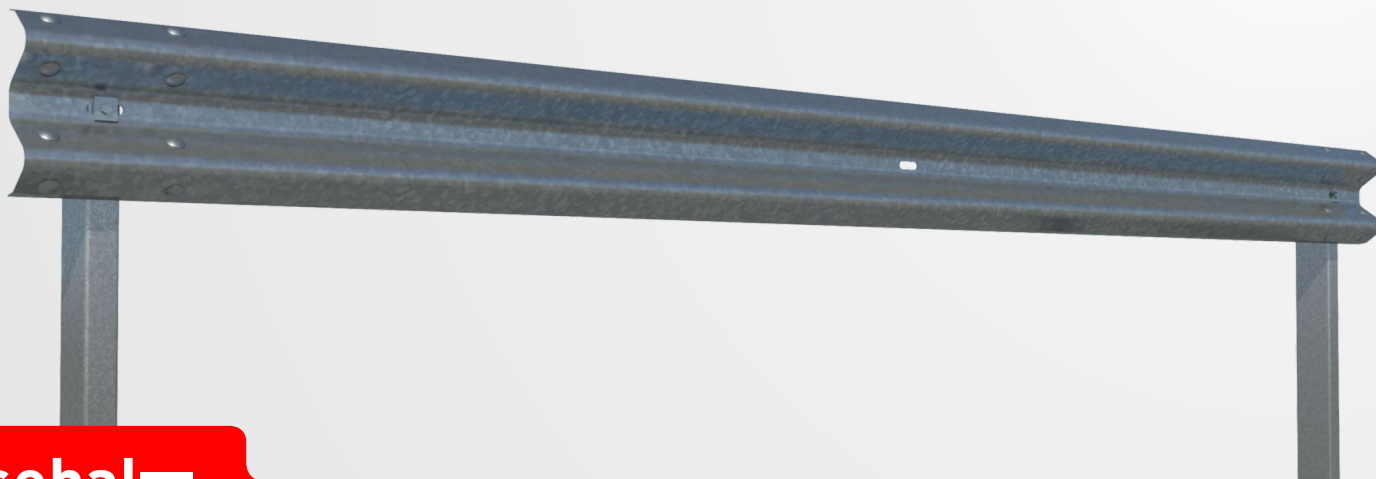

asebal 

Dispositif de retenue routier


Definición

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 4 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W5	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,5m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-------------

Profil

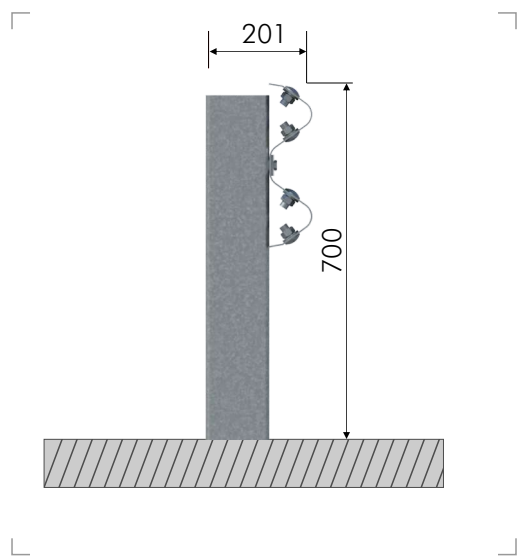


N2 W5 A 1,5_m

AS-BLB.E (C4)



CE

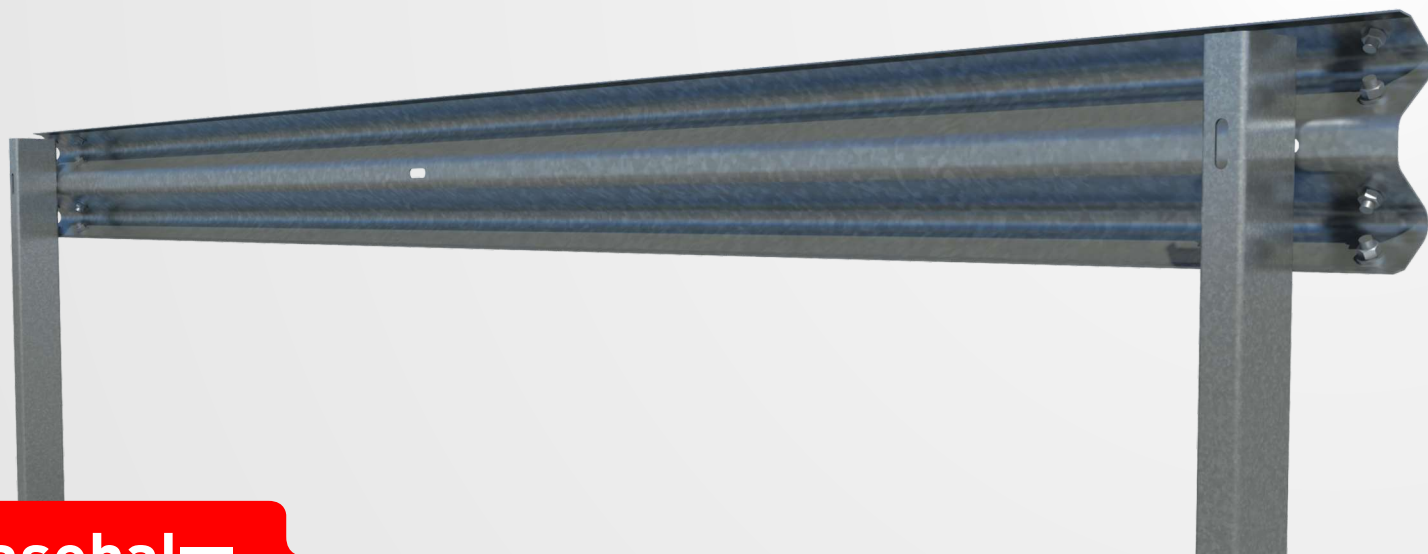

asebal

Dispositif de retenue routier

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Uté.
1	Glissière à double ondulation de 4 m	1
2	Poteau C de 120 x 1 500 mm	1
3	Réflecteur	0,5
4	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
5	Boulon TH M10x40	1
6	Écrou M10	1
7	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
8	Rondelle carrée 40x40x5 mm	2

Détails de la boulonnerie

