


N2 W5 A 1,5m

AS-BLB.E (U4)

CE

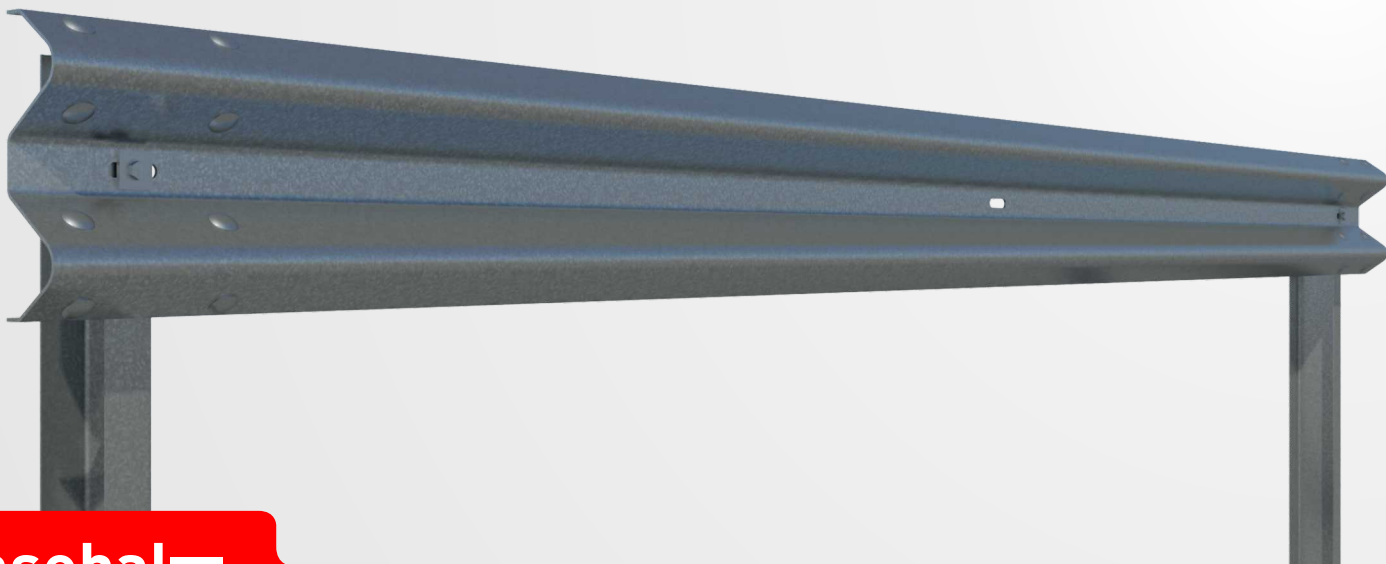

asebal

Dispositif de retenue routier


### Definición

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « U » espacés de 4 mètres.

### Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W5	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,5m
-------------------	----	-------------------------------	----	------------------	---	-------------------------	------


### Profil

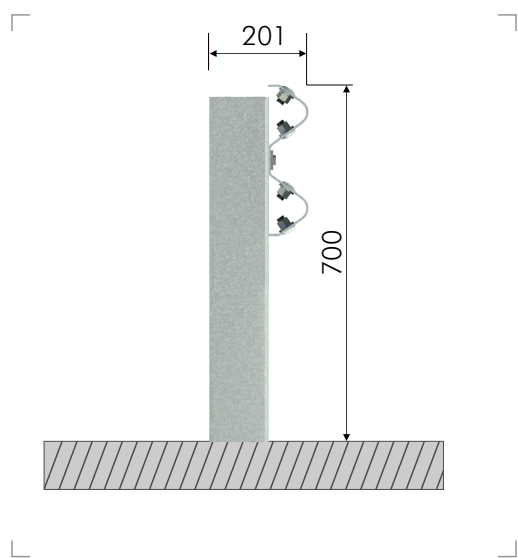

N2 W5 A 1,5<sub>m</sub>

AS-BLB.E (U4) 

CE

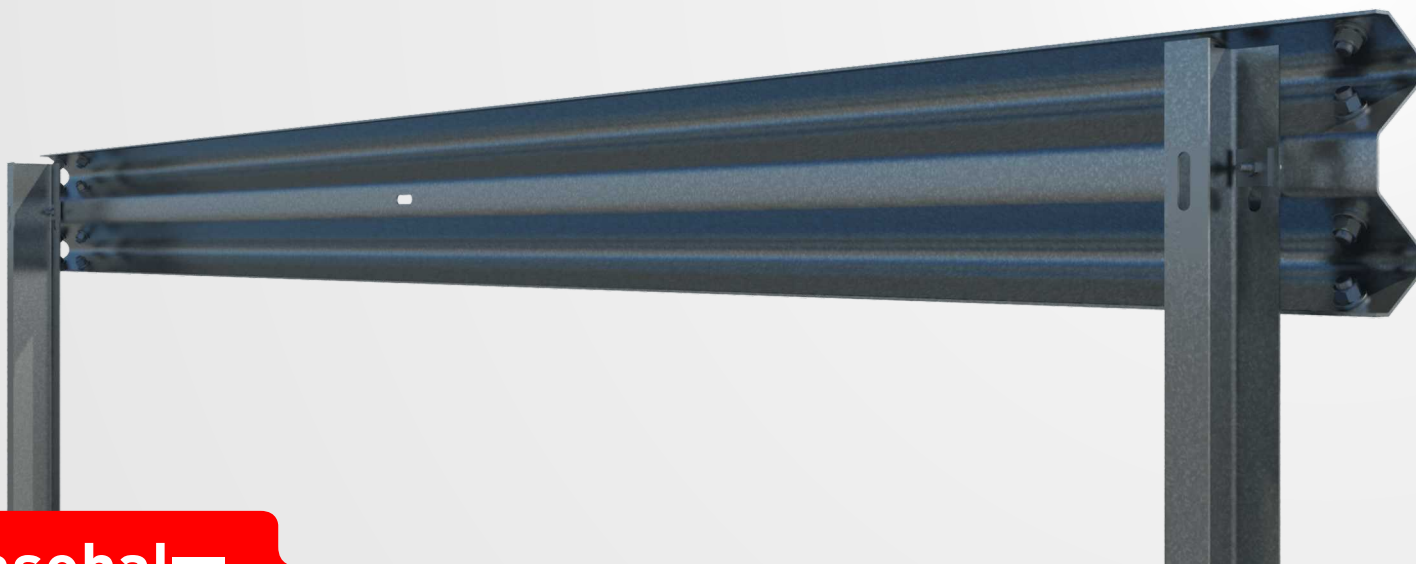

**asebal** 

Dispositif de retenue routier

### Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Uté.
1	Glissière à double ondulation de 4 m	1
2	Poteau U de 120x60x4x1 500 mm	1
3	Réflecteur	0,5
4	Boulon TR M16x30, avec écrou	8
5	Boulon TH M10x40	1
6	Écrou M10	1
7	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
8	Rondelle carrée 40x40x5 mm	2

### Détails de la boulonnerie

