


N2 W4 A 1,1m

AS-BLB.G



CE

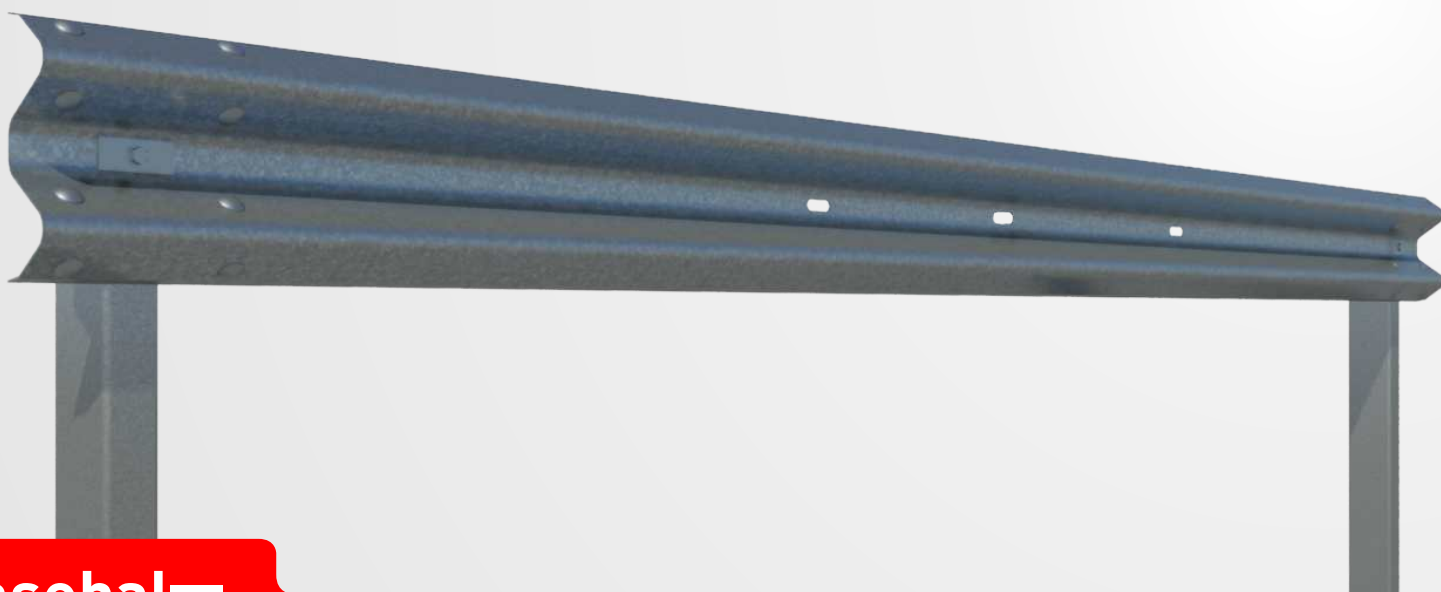

asebal

Dispositif de retenue routier


Définition

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 4 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W4	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,1m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-------------

Profil

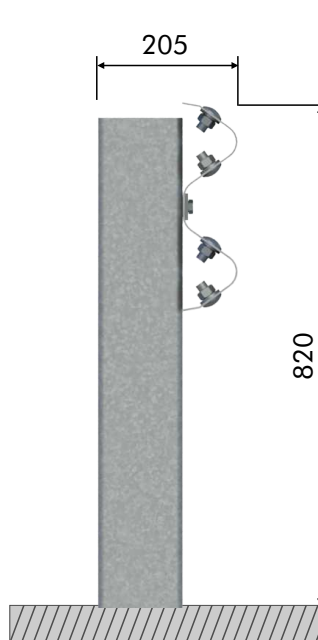


N2 W4 A 1,1_m

AS-BLB.G



CE

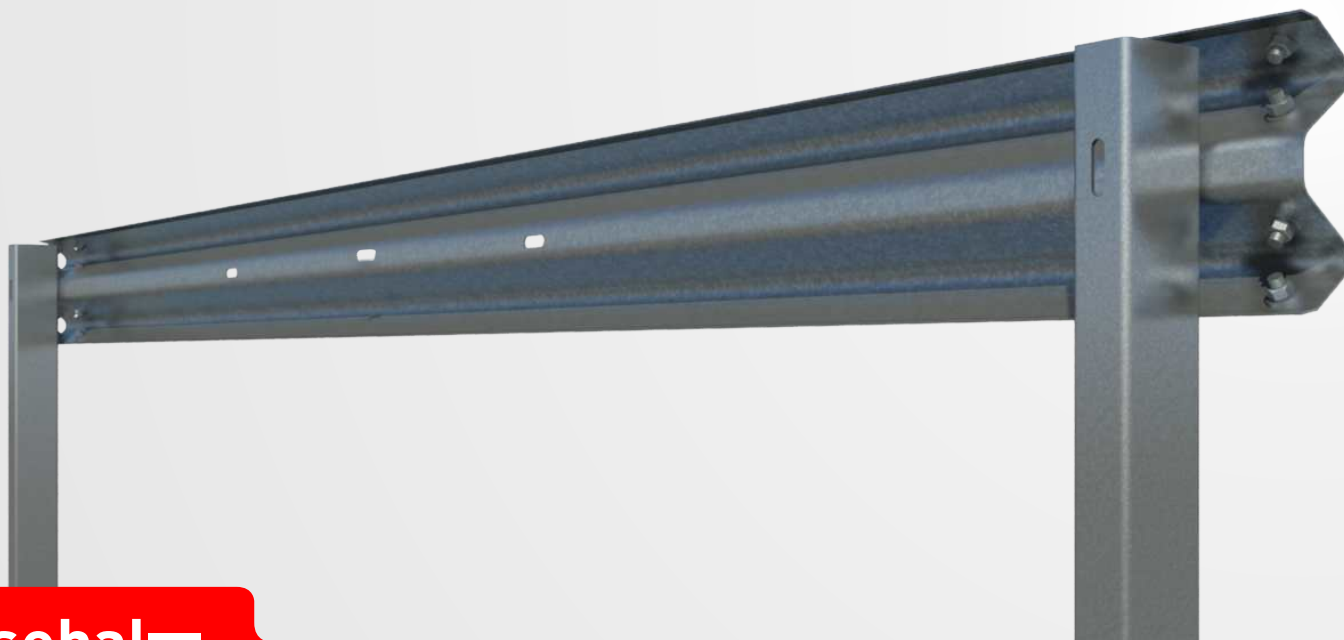


asebal

Dispositif de retenue routier

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Uté
1	Glissière 4 m avec trous centraux et tous les 1,33 m	1
2	Poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm	1
3	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
4	Écrou hexagonal M16 classe 5	8
5	Boulon TR M16x30	8
6	Rondelle 40x40x5 mm Ø11 pour M10	1
7	Boulon TH DIN 933 M10x40	1
8	Rondelle 100x40x5 mm Ø11 pour M10	1
9	Écrou DIN 934 M10	1

Détails de la boulonnerie

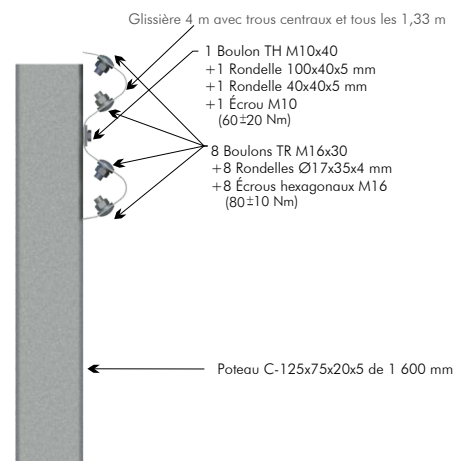

Détail de la liaison entre les glissières