

N2 W5 A 1,1m

AS-BMSNA2/C

CE



asebal

Dispositif de retenue routier


Définition


Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation, écarteur et poteaux en « C » espacés de 2 mètres.

Performances

Niveau de retenue	N2	Largeur de fonctionnement (W)	W5	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	1,1m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	-------------

Profil

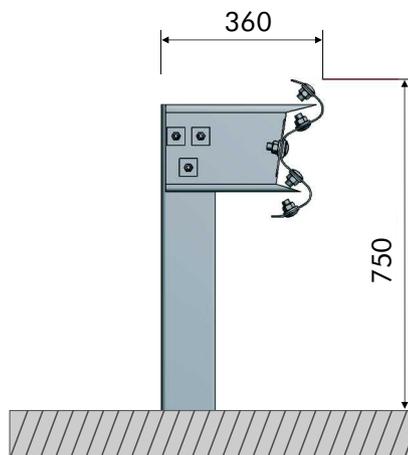

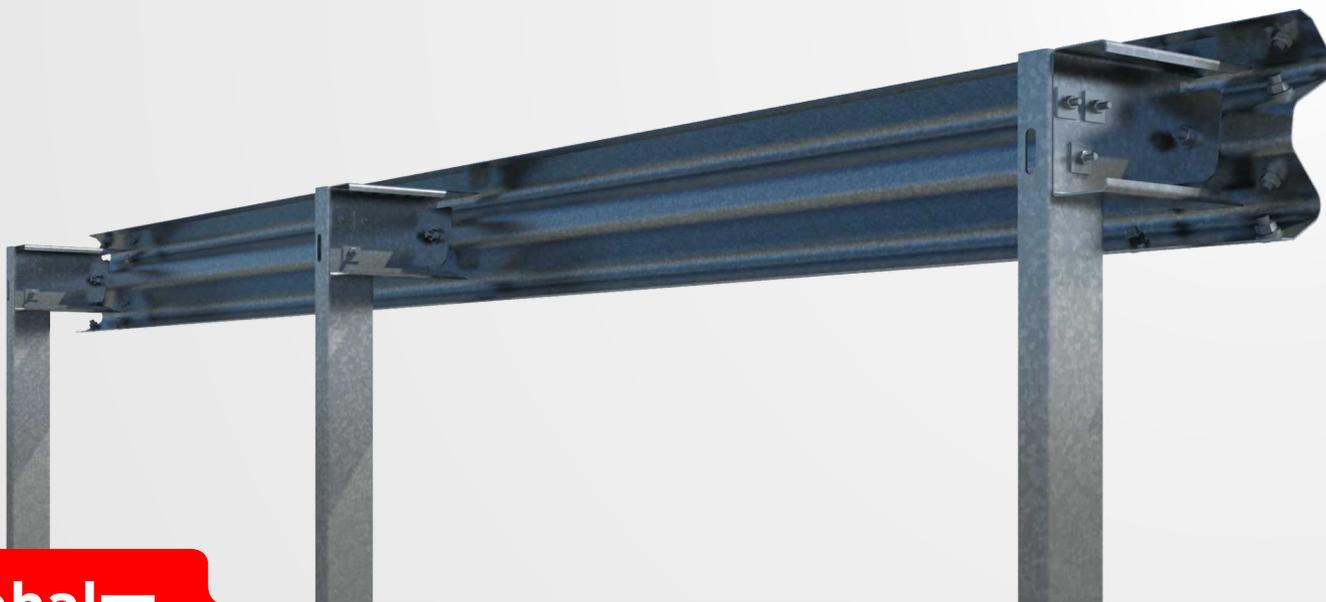

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Qté.
1	Glissière standard de 4 m	1
2	Poteau C-120 de 2 000 mm	2
3	Écarteur standard	2
4	Boulon M16x40, avec écrou	2
5	Boulon M16x30, avec écrou	8
6	Boulon M10x40	6
7	Écrou M10	6
8	Rondelle carrée 40x40x5 mm	12
9	Rondelle rectangulaire 55x40x5 mm	2
10	Rondelle Ø17x35x4 mm	10
11	Réfecteur	0,5

Détails de la boulonnerie

