




AS-SM6.B (C2-H1)



CE

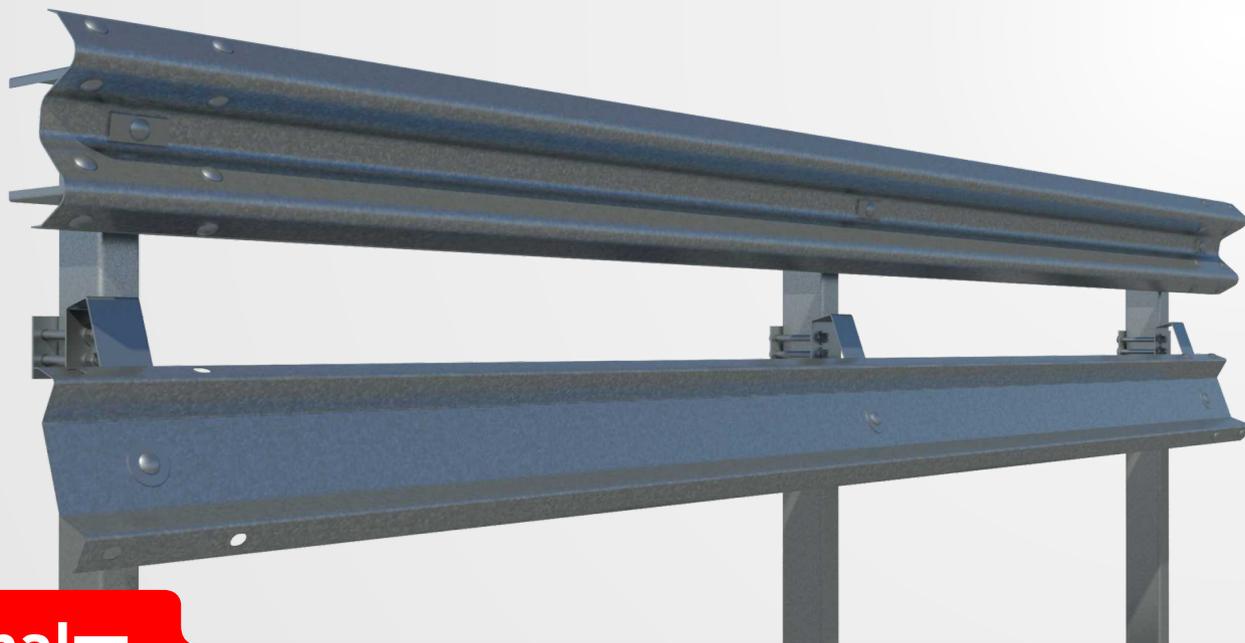

**asebal**

Dispositif de retenue routier


### Définition


Glissière métallique simple pour accotement avec dispositif de protection pour motocyclistes. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation, écarteur, jupe de protection pour motocyclistes et poteaux en « C » espacés de 2 mètres.

### Performances

Niveau de retenue	<b>H1</b>	Largeur de fonctionnement (W)	<b>W5</b>	Sévérité de choc	<b>A</b>	Déflexion dynamique (D)	<b>1,0m</b>
Niveau de sévérité	<b>I</b>						

### Profil

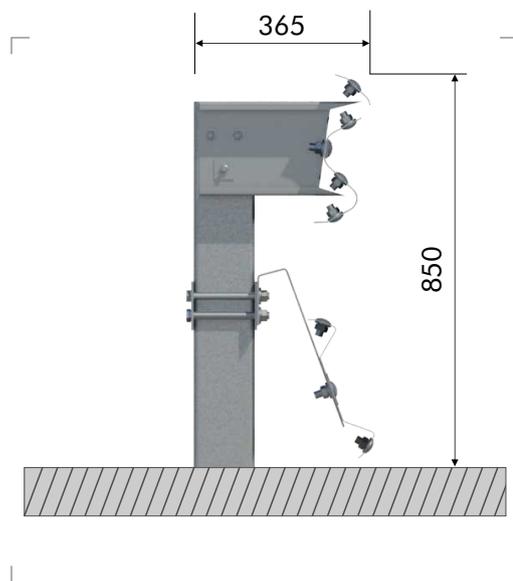

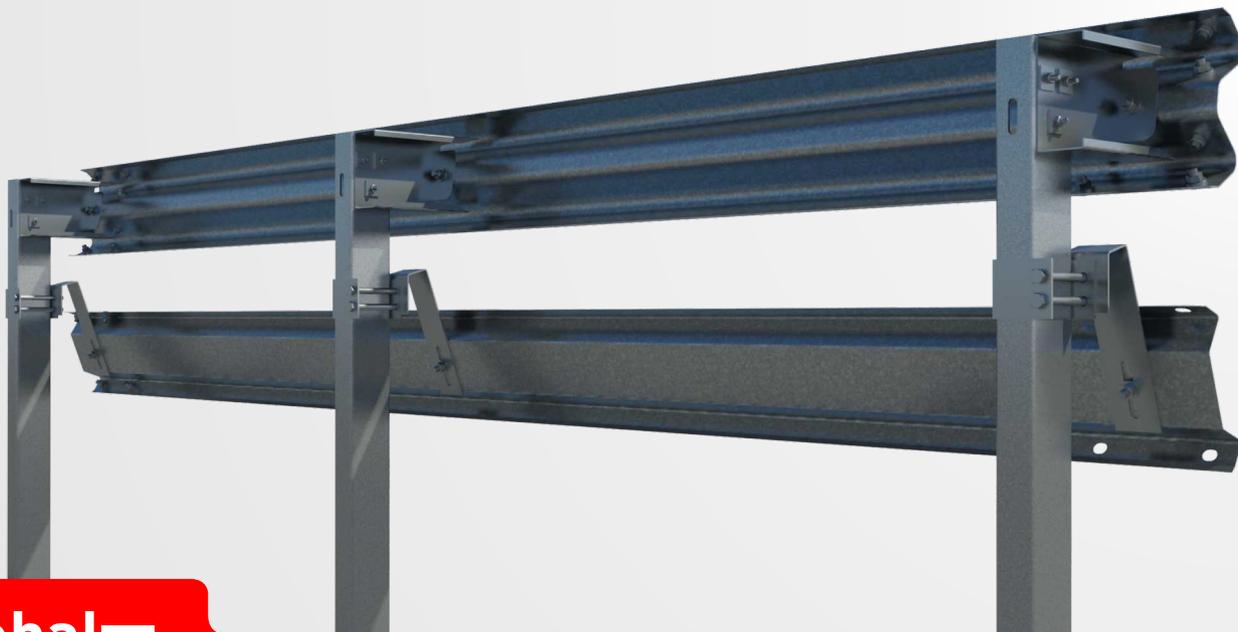

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Uté.
1	Glissière à double ondulation de 4 m	1
2	Poteau C-125 de 1 600 mm	2
3	Écarteur standard	2
4	Jupe de protection pour motocyclistes, de 4 m	1
5	Support en « U »	2
6	Ancrage	2
7	Boulon TR M16x40, avec écrou	4
8	Boulon TR M16x30, avec écrou	12
9	Boulon TH M16x160, avec écrou	4
10	Boulon TH M10x40, avec écrou	6
11	Rondelle Ø17x35x4 mm	20
12	Rondelle Ø70, trou oblong 30x18, ép. = 2 mm	2
13	Rondelle 40x40x5 mm	12
14	Rondelle 100x40x5 mm	2
15	Réflecteur	0,5

Détails de la boulonnerie

