

H1 W3 A 0,9_m

AS-BL1.C  

Fabriqué en acier de type « Corten » pour une intégration dans le milieu naturels



asebal 

Dispositif de retenue routier


Definition

Glissière métallique simple pour accotement. Dispositif composé d'une glissière à double ondulation et de poteaux en « C » espacés de 2 mètres.

Performances

Niveau de retenue	H1	Largeur de fonctionnement (W)	W3	Sévérité de choc	A	Déflexion dynamique (D)	0,9_m
-------------------	-----------	-------------------------------	-----------	------------------	----------	-------------------------	------------------------

Profil

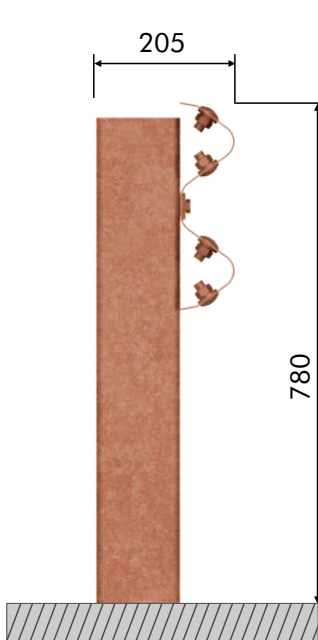

H1 W3 A 0,9_m

AS-BL1.C  

Fabriqué en acier de type « Corten » pour une intégration dans le milieu naturels



asebal 

Dispositif de retenue routier

Composants pour sections de 4 m

Art.	Élément	Qté.
1	Glissière 4 m avec trous centraux et tous les 1,33 m	1
2	Poteau C-125x75x20x5 de 1 600 mm	2
3	Rondelle Ø17x35x4 mm	8
4	Écrou hexagonal M16 classe 5	8
5	Boulon TR M16x30	8
6	Rondelle 40x40x5 mm Ø13 pour M12	2
7	Boulon TH DIN 933 M12x40	2
8	Rondelle 100x40x5 mm Ø13 pour M12	2
9	Écrou DIN 934 M12	2

Détails de la boulonnerie

